



TING - INOX



TING - INOX



35 years
INOX TRADITON

БАФЕР РЕЗЕРВОАРИ ОД НЕРЉОСУВАЧКИ ЧЕЛИК
STAINLESS STEEL BUFFER TANKS

БАФЕР РЕЗЕРВОАРИ ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК

STAINLESS STEEL BUFFER TANKS

Вертикалниот бафер резервоар на ТИНГ ИНОКС е најдобро решение за складирање енергија што може да се искористи во системи за директно производство на топла вода (ин-линиско греење на вода) кога се комбинираат со системи за СВЕЖА ВОДА или во системи за греење/ладење на простор, базени за пливање и сродни апликации.

Може термички да се снабдува од повеќе извори на топлина како што се сонцето, топлинска пумпа, котел, елемент за греење...

The TING-INOX Vertical Buffer Tank is the best solution for energy storage which can be utilized either in systems for direct production of Domestic Hot Water (DHW) (in-line water heating) when combined with FRESH WATER systems or in space heating/cooling systems, swimming pools and related applications.

It can be thermally supplied by many heat sources such as Solar Field, Heat Pump, Boiler, Heating Element...



КАРАКТЕРИСТИКИ НА КВАЛИТЕТ/ QUALITY CHARACTERISTICS

ПРЕДНОСТИ/ BENEFITS

Тело на резервоарот изработено од нерѓосувачки челик INOX 304/
Tank body made of INOX 304 stainless steel

Отпорност на корозија/ Corrosion resistance

Го максимизира животниот век на инсталацијата/ Maximizes the lifetime of the installation

Многу приклучоци за извори на енергија/ Plenty of sockets for power sources

Можност за истовремено меѓусебно поврзување на разновидни извори на енергија/
Possibility of simultaneous interconnection of a variety of different energy sources

Енергетска класификација A-B/ Energy classification A-B

Ниски термички загуби/ Low thermal losses

Ергономски дизајн/ Ergonomic design

Лесна инсталација и поврзување/ Easy installation and connections

Заштеда на простор во машинските простории/ Space saving in engine rooms



**OUR
VISION
YOUR
FUTURE**


БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 60 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 60 liters

Тип/Type		BF 60
Волумен / Capacity		60
Технички податоци/Technical data	Материјал на казан/Inner tank material	Нерѓосувачки челик / Stainless Steel AISI 304
	Надворешна обвивка/Outer Casing	Еко кожа/Leather
	Енергетска ефикасна класа/Energy efficient class	B
	Изолација/Insulation	Полиуретан 45kg/m ³ / Poliurethane Foam CFC Free 45 kg/m ³
	Работен притисок/Working pressure	(bar) 6
	Макс. Работна температура/Max. working temperature	(°C) 90
	Нето тежина/Net weight	(kg) 18



ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ INSTALLATION EXAMPLE AND CONNECTION DIAGRAM


1. Бафер танк 60L Тинг Инокс
2. Топлотна пумпа
3. Радијаторско греење
4. Фенкојлер
5. Подно греење

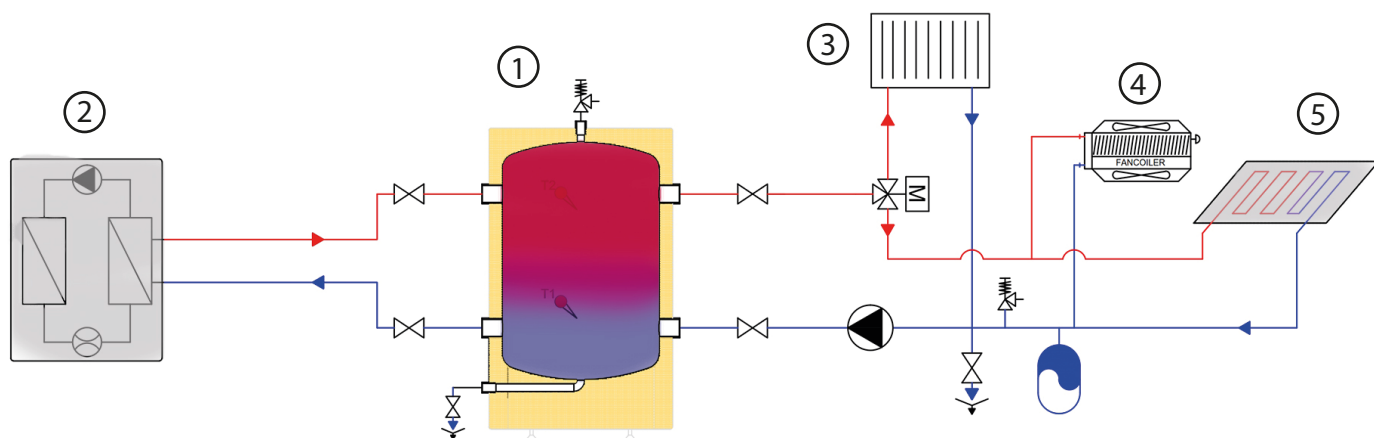

БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЉОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 60 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 60 liters

Тип/Type			BF 60
Волумен / Capacity		(l)	60
Димензии / Dimensions	D- Дијаметар / Diameter	(mm)	440
	H- Висина / Height	(mm)	760-780
	h1- Висина / Height	(mm)	130-150
	h2 Висина / Height	(mm)	275-295
	h3- Висина / Height	(mm)	600-620
	h4-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	295-315
	h5-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	580-600

Приклучоци/Connections	Температурно ниво 1 десно/ Heat Level 1 right	HLR1	5/4"
	Температурно ниво 1 лево/ Heat Level 1 left	HLL1	5/4"
	Температурно ниво 2 десно/ Heat Level 2 right	HLR2	5/4"
	Температурно ниво 2 лево/ Heat Level 2 left	HLL2	5/4"
	Приклучок за сонда/ Sensor	S1	1/2"
	Приклучок за сонда/ Sensor	S2	1/2"
	Дренажен испуст / Drain	DR	1"
	Обезвоздушвање/ Air Relief	V	1/2"

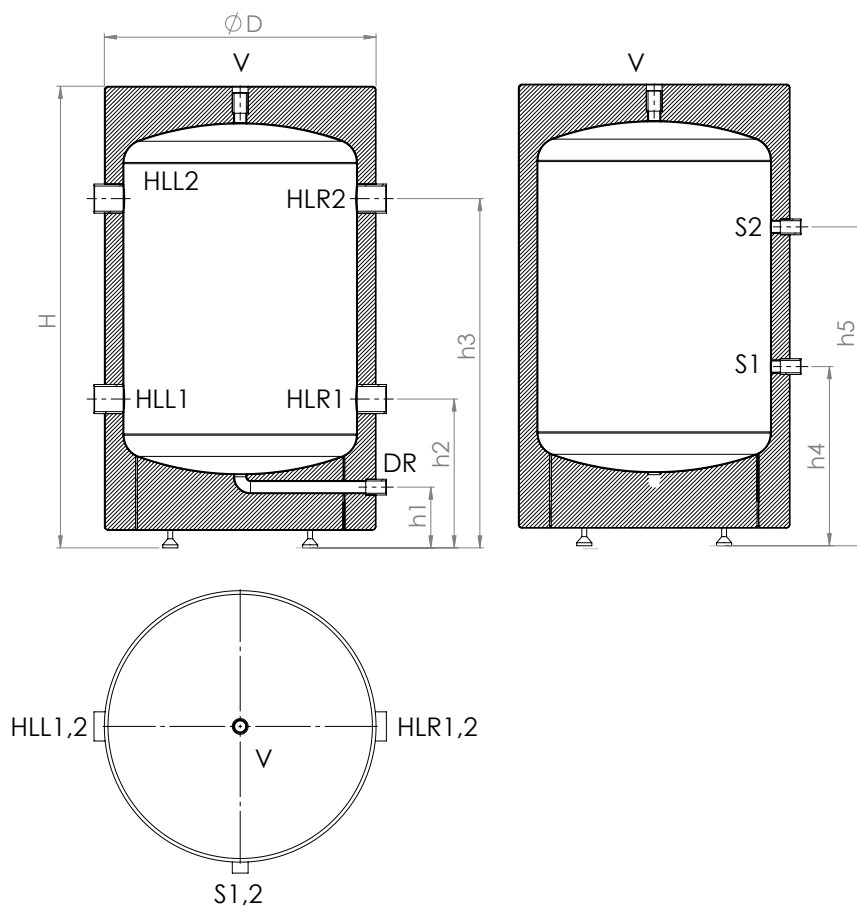


БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 80 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 80 liters

Тип/Type		BF 80
Волумен / Capacity		80
Технички податоци/Technical data	Материјал на казан/Inner tank material	Нерѓосувачки челик / Stainless Steel AISI 304
	Надворешна обвивка/Outer Casing	Еко кожа / Leather
	Енергетска ефикасна класа/Energy efficient class	B
	Изолација/Insulation	Полиуретан 45kg/m ³ / Poliurethane Foam CFC Free 45 kg/m ³
	Работен притисок/Working pressure	(bar) 6
	Макс. Работна температура/Max. working temperature	(°C) 90
	Нето тежина/Net weight	(kg) 20



ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ INSTALLATION EXAMPLE AND CONNECTION DIAGRAM


1. Бафер танк 80L Тинг Инокс
2. Топлотна пумпа
3. Радијаторско греење
4. Фенкојлер
5. Подно греење

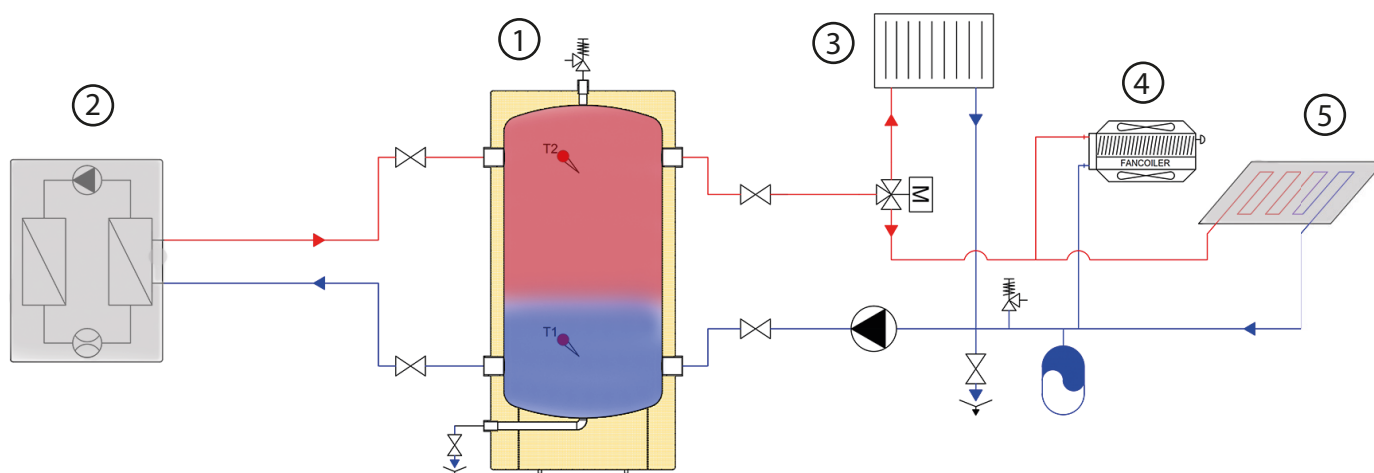

БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 80 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 80 liters

Тип/Type			BF 80
Волумен / Capacity		(l)	80
Димензии / Dimensions	D- Дијаметар / Diameter	(mm)	440
	H- Висина / Height	(mm)	940-960
	h1- Висина / Height	(mm)	130-150
	h2 Висина / Height	(mm)	275-295
	h3- Висина / Height	(mm)	780-800
	h4-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	295-315
	h5-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	760-780

Приклучоци/Connections	Температурно ниво 1 десно / Heat Level 1 right	HLR1	5/4"
	Температурно ниво 1 лево / Heat Level 1 left	HLL1	5/4"
	Температурно ниво 2 десно / Heat Level 2 right	HLR2	5/4"
	Температурно ниво 2 лево / Heat Level 2 left	HLL2	5/4"
	Приклучок за сонда / Sensor	S1	1/2"
	Приклучок за сонда / Sensor	S2	1/2"
	Дренажен испуст / Drain	DR	1"
	Обезвоздушување / Air Releif	V	1/2"

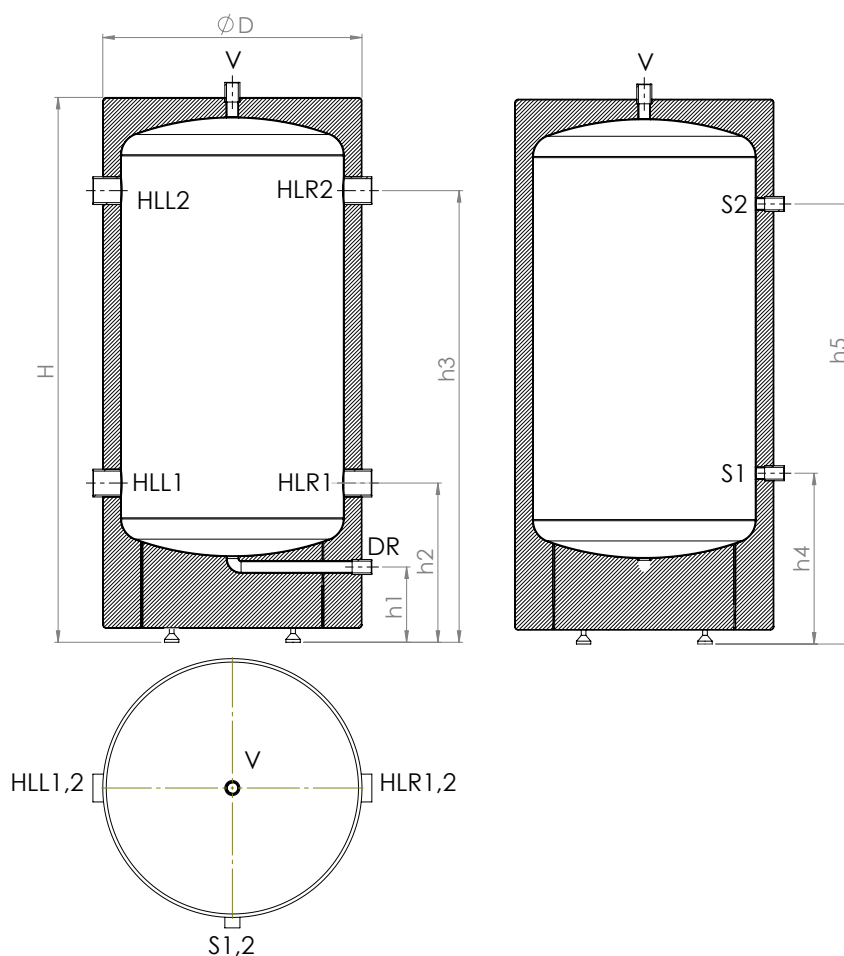


БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЋОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 100 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 100 liters

Тип/Type		BF 100
Волумен / Capacity		100
Технички податоци/Technical data	Материјал на казан/Inner tank material	Нерѓосувачки челик / Stainless Steel AISI 304
	Надворешна обвивка/ Outer Casing	Еко кожа / Leather
	Енергетска ефикасна класа/Energy efficient class	B
	Изолација/Insulation	Полиуретан 45kg/m ³ / Poliurethane Foam CFC Free 45 kg/m ³
	Работен притисок/Working pressure	(bar) 6
	Макс. Работна температура/Max. working temperature	(° C) 90
	Нето тежина/Net weight	(kg) 22



ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ INSTALLATION EXAMPLE AND CONNECTION DIAGRAM


1. Бафер танк 100L Тинг Инокс
2. Топлотна пумпа
3. Радијаторско греење
4. Фенкојлер
5. Подно греење

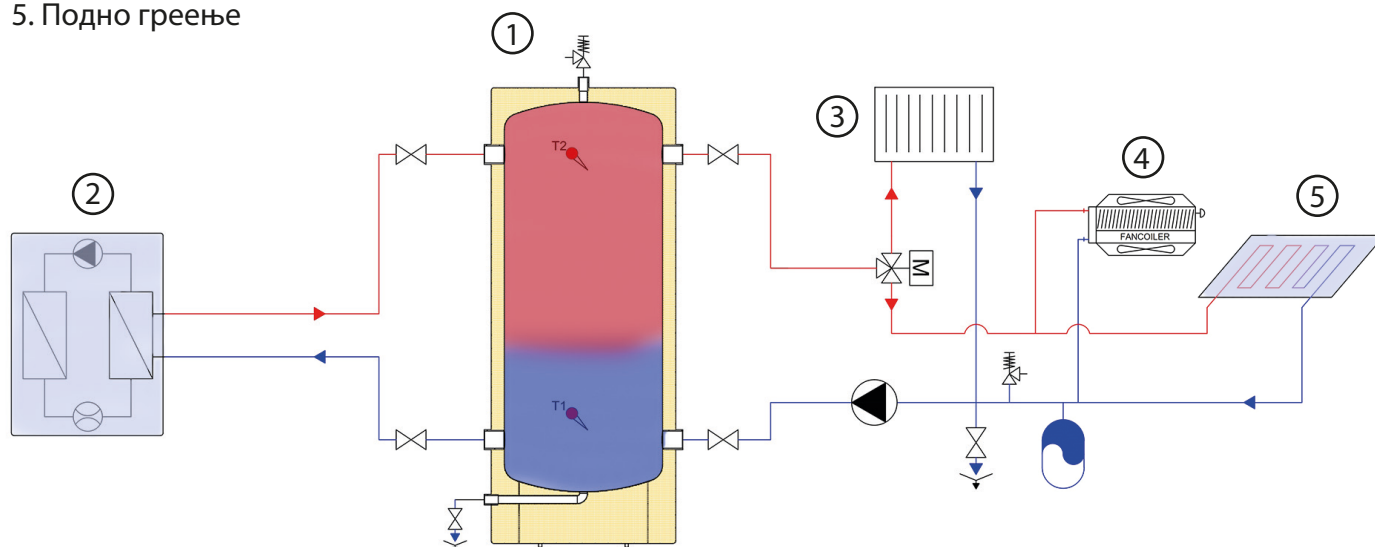

БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЋОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 100 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 100 liters

Тип/Type			BF 100
Волумен / Capacity		(l)	100
Димензии / Dimensions	D- Дијаметар / Diameter	(mm)	440
	H- Висина / Height	(mm)	1130-1150
	h1- Висина / Height	(mm)	130-150
	h2 Висина / Height	(mm)	275-295
	h3- Висина / Height	(mm)	965-985
	h4-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	295-315
	h5-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	945-965

Приклучоци/Connections	Температурно ниво 1 десно/ Heat Level 1 right	HLR1	5/4"
	Температурно ниво 1 лево / Heat Level 1 left	HLL1	5/4"
	Температурно ниво 2 десно/ Heat Level 2 right	HLR2	5/4"
	Температурно ниво 2 лево / Heat Level 2 left	HLL2	5/4"
	Температурно ниво 3 десно/ Heat Level 3 right	HLR3	5/4"
	Температурно ниво 3 лево / Heat Level 3 left	HLL3	5/4"
	Приклучок за сонда / Sensor	S1	1/2"
	Приклучок за сонда / Sensor	S2	1/2"
	Дренажен испуст / Drain	DR	1"
	Обезвоздушвање / Air Relief	V	1/2"

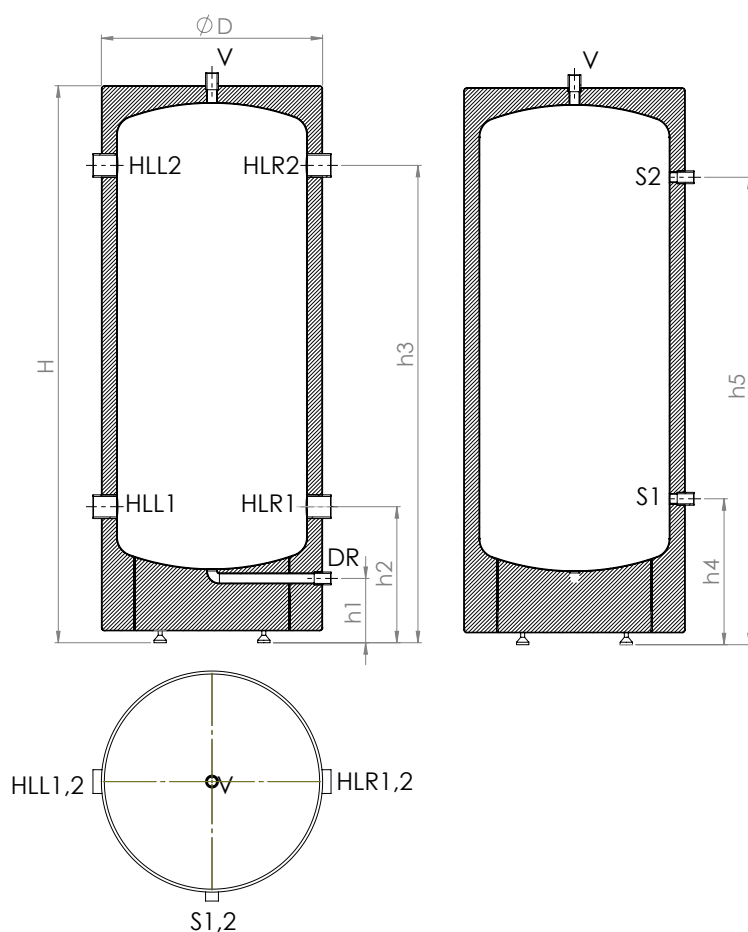


БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРГОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 120 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 120 liters

Тип/Type		BF 120
Волумен / Capacity		120
Технички податоци/Technical data	Материјал на казан/Inner tank material	Нерѓосувачки челик / Stainless Steel AISI 304
	Надворешна обвивка/ Outer Casing	Еко кожа / Leather
	Енергетска ефикасна класа/Energy efficient class	B
	Изолација/Insulation	Полиуретан 45kg/m ³ / Poliurethane Foam CFC Free 45 kg/m ³
	Работен притисок/Working pressure	(bar) 6
	Макс. Работна температура/Max. working temperature	(° C) 90
	Нето тежина/Net weight	(kg) 25



ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ INSTALLATION EXAMPLE AND CONNECTION DIAGRAM


1. Бафер танк 120L Тинг Инокс
2. Топлотна пумпа
3. Радијаторско греење
4. Фенкојлер
5. Подно греење

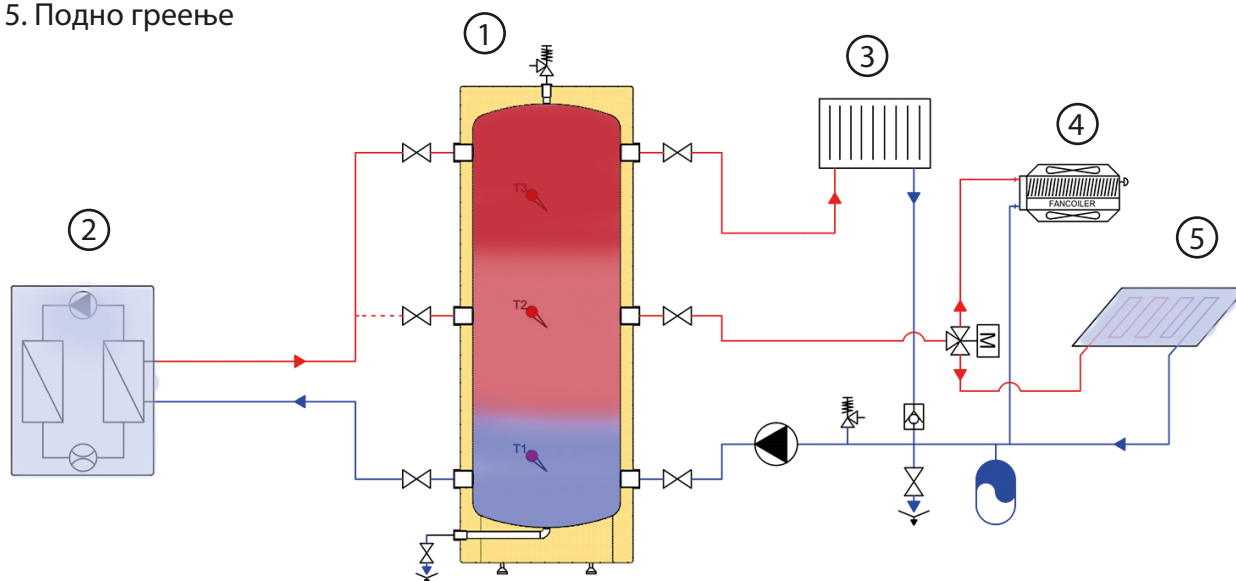

БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЋОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 120 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 120 liters

Тип/Type			BF 120
Волумен / Capacity		(l)	120
Димензии / Dimensions	D- Дијаметар / Diameter	(mm)	440
	H- Висина / Height	(mm)	1280-1300
	h1- Висина / Height	(mm)	130-150
	h2 Висина / Height	(mm)	270-290
	h3- Висина / Height	(mm)	700-720
	h4- Висина / Height	(mm)	1120-1140
	h5-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	295-315
	h6-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	700-720
	h7-Висина на сонда / Sensor height	(mm)	970-990

Приклучоци/Connections	Температурно ниво 1 десно/ Heat Level 1 right	HLR1	5/4"
	Температурно ниво 1 лево / Heat Level 1 left	HLL1	5/4"
	Температурно ниво 2 десно/ Heat Level 2 right	HLR2	5/4"
	Температурно ниво 2 лево / Heat Level 2 left	HLL2	5/4"
	Температурно ниво 3 десно/ Heat Level 3 right	HLR3	5/4"
	Температурно ниво 3 лево / Heat Level 3 left	HLL3	5/4"
	Приклучок за сонда / Sensor	S1	1/2"
	Приклучок за сонда / Sensor	S2	1/2"
	Дренажен испуст / Drain	DR	1"
	Обезвоздушување / Air Releif	V	1/2"

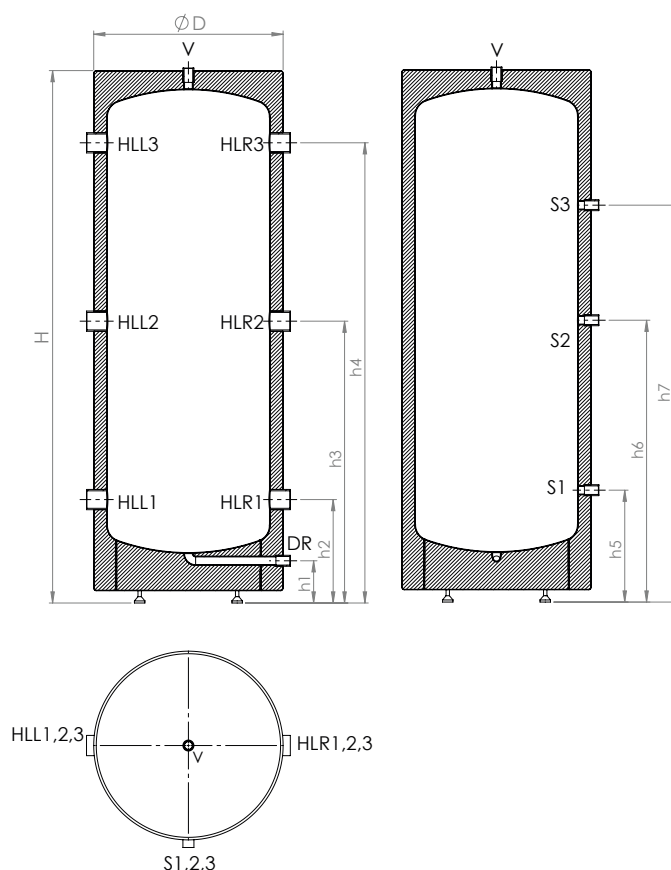


БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 150 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 150 liters

Тип/Type		BF 150
Волумен / Capacity		150
Технички податоци/Technical data	Материјал на казан/Inner tank material	Нерѓосувачки челик / Stainless Steel AISI 304
	Надворешна обвивка/Outer Casing	Еко кожа / Leather
	Енергетска ефикасна класа/ Energy efficient class	B
	Изолација/Insulation	Полиуретан 45kg/m ³ / Poliurethane Foam CFC Free 45 kg/m ³
	Работен притисок/Working pressure	(bar) 6
	Макс. Работна температура/Max. working temperature	(° C) 90
	Нето тежина/Net weight	(kg) 28



ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ INSTALLATION EXAMPLE AND CONNECTION DIAGRAM


1. Бафер танк 150L Тинг Инокс
2. Топлотна пумпа
3. Печка
4. Радијаторско греење
5. Фенкојлер
6. Подно греење

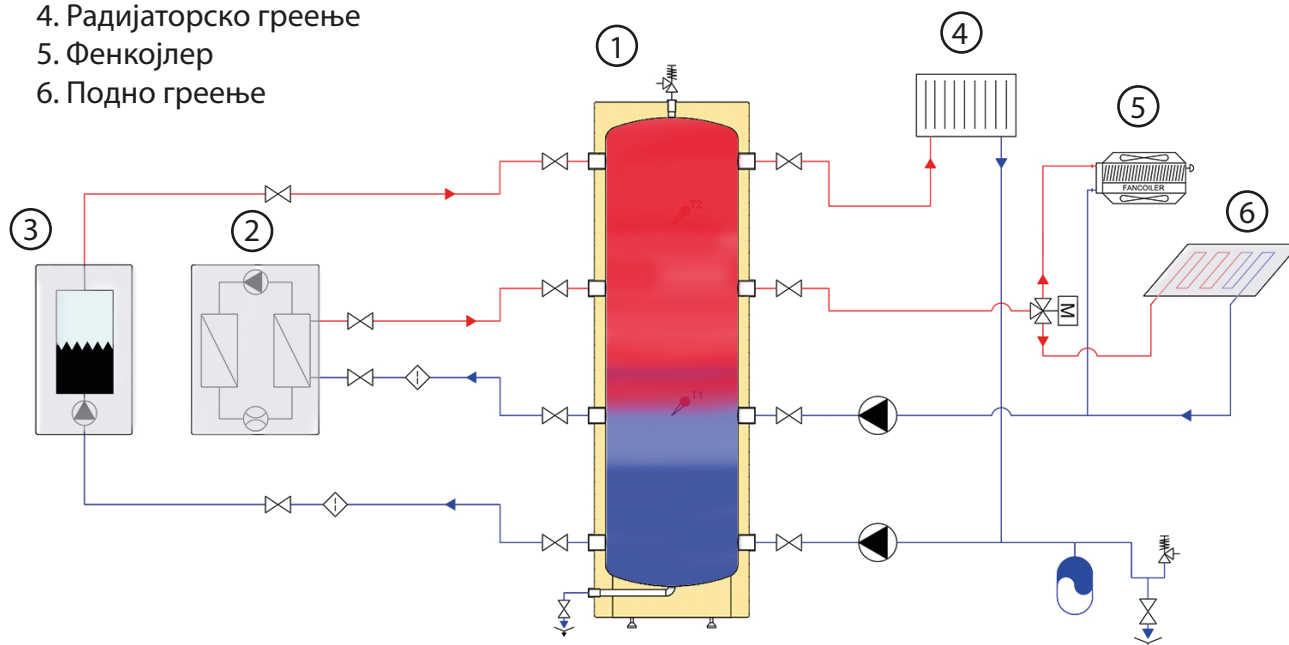

БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЉОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 150 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 150 liters

Тип/Type			BF 150
Волумен / Capacity		(l)	150
Димензии / Dimensions	D- Дијаметар/Diameter	(mm)	440
	H- Висина / Height	(mm)	1500-1520
	h1- Висина / Height	(mm)	130-150
	h2 Висина / Height	(mm)	280-300
	h3 Висина / Height	(mm)	650-670
	h4 Висина / Height	(mm)	1020-1040
	h5 Висина / Height	(mm)	1205-1225
	h6 Висина / Height	(mm)	1390-1410

Приклучоци/Connections	Температурно ниво 1 десно/ Heat Level 1 right	HLR1	5/4"
	Температурно ниво 1 лево/ Heat Level 1 left	HLL1	5/4"
	Температурно ниво 2 десно/ Heat Level 2 right	HLR2	5/4"
	Температурно ниво 2 лево/ Heat Level 2 left	HLL2	5/4"
	Температурно ниво 3 десно/ Heat Level 3 right	HLR3	5/4"
	Температурно ниво 3 лево/ Heat Level 3 left	HLL3	5/4"
	Температурно ниво 4 десно/ Heat Level 4 right	HLR4	5/4"
	Температурно ниво 4 лево/ Heat Level 4 left	HLL4	5/4"
	Приклучок за сонда/ Sensor	S1	1/2"
	Приклучок за сонда/ Sensor	S2	1/2"
	Дренажен испуст / Drain	DR	1"
	Обезвоздушување/Air Relief	V	1/2"

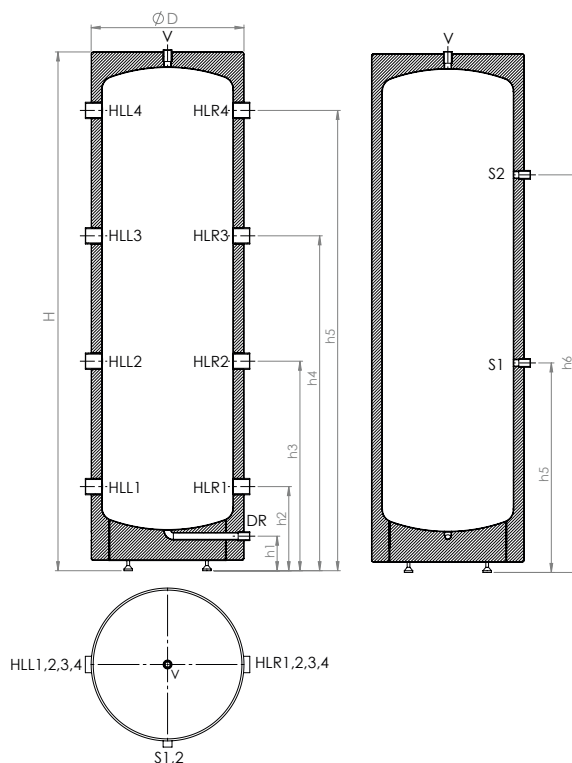


БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 200 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 200 liters



Тип/Type		BF 200
Волумен / Capacity		200
Технички податоци/Technical data	Материјал на казан/Inner tank material	Нерѓосувачки челик / Stainless Steel AISI 304
	Надворешна обвивка/Outer Casing	Еко кожа / Leather
	Енергетска ефикасна класа/ Energy efficient class	B
	Изолација/Insulation	Полиуретан 45kg/m ³ / Poliurethane Foam CFC Free 45 kg/m ³
	Работен притисок/Working pressure	(bar) 6
	Макс. Работна температура/Max. working temperature	(° C) 90
	Нето тежина/Net weight	(kg) 52

ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ INSTALLATION EXAMPLE AND CONNECTION DIAGRAM


1. Бафер танк 200L Тинг Инокс
2. Топлотна пумпа
3. Печка
4. Радијаторско греење
5. Фенкојлер
6. Подно греење

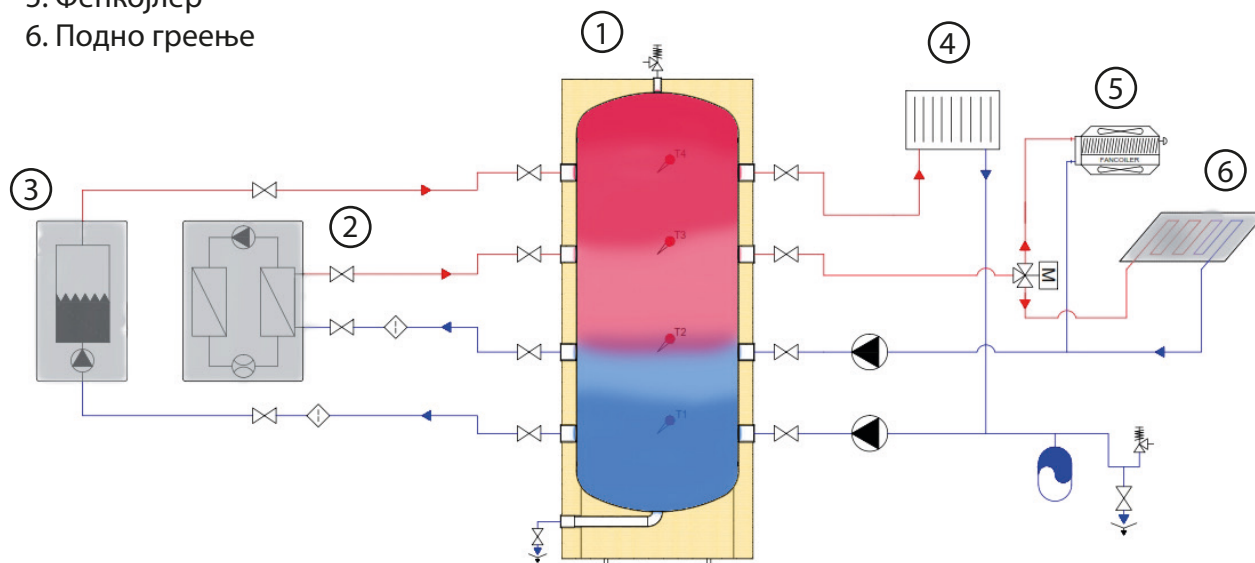

БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЋОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 200 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 200 liters

Тип/Type			BF 200
Волумен / Capacity		(l)	200
Димензии / Dimensions	D- Дијаметар / Diameter	(mm)	620
	H- Висина / Height	(mm)	1500-1520
	h1- Висина / Height	(mm)	140-160
	h2-h6 Висина / Height	(mm)	410-430
	h3-h7 Висина / Height	(mm)	660-680
	h4 -h8 Висина / Height	(mm)	960-980
	h5-h9 Висина / Height	(mm)	1210-1230

Приклучоци/Connections	Температурно ниво 1 десно/ Heat Level 1 right	HLR1	6/4"
	Температурно ниво 1 лево / Heat Level 1 left	HLL1	6/4"
	Температурно ниво 2 десно/ Heat Level 2 right	HLR2	6/4"
	Температурно ниво 2 лево / Heat Level 2 left	HLL2	6/4"
	Температурно ниво 3 десно/ Heat Level 3 right	HLR3	6/4"
	Температурно ниво 3 лево/ Heat Level 3 left	HLL3	6/4"
	Температурно ниво 4 десно/ Heat Level 4 right	HLR4	6/4"
	Температурно ниво 4 лево/ Heat Level 4 left	HLL4	6/4"
	Приклучок за сонда/Sensor	S1	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S2	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S3	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S4	1/2"
	Дренажен испуст / Drain	DR	1"
	Обезвоздушвање/ Air Releif	V	1/2"

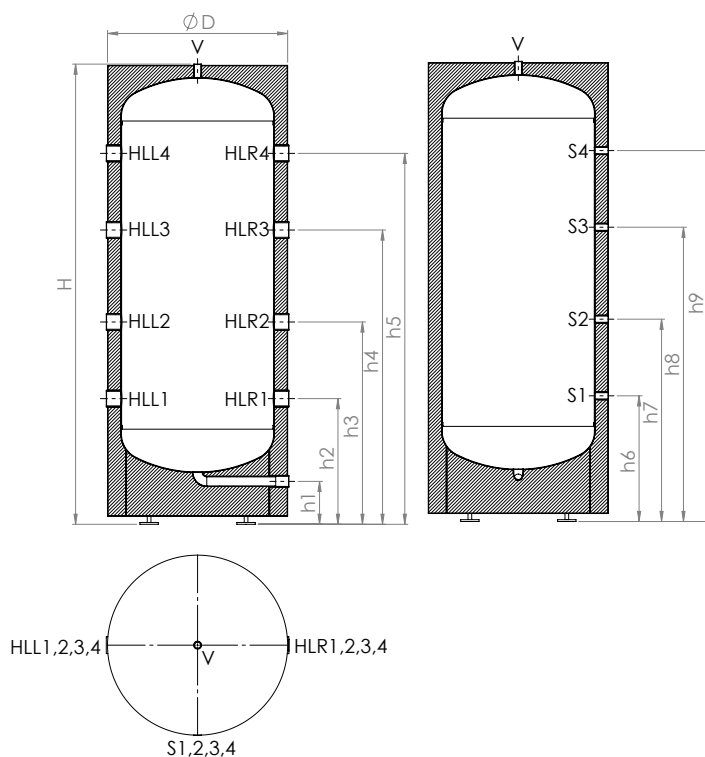


БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 300 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 300 liters



Тип/Type			BF 300-500	BF 300-630
Волумен/Capacity		(l)	300	300
Технички податоци/Technical data	Материјал на казан/Inner tank material	Нерѓосувачки челик / Stainless Steel AISI 304		
	Надворешна обвивка/Outer Casing	Еко кожа / Leather		
	Енергетска ефикасна класа/ Energy efficient class	B		
	Изолација/Insulation	Полиуретан 45kg/m ³ / Poliurethane Foam CFC Free 45 kg/m3		
	Работен притисок/Working pressure	(bar)	6	6
	Макс. Работна температура/Max. working temperature	(° C)	90	90
	Нето тежина/Net weight	(kg)	70	85

ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ INSTALLATION EXAMPLE AND CONNECTION DIAGRAM


1. Бафер танк 300L Тинг Инокс
2. Топлотна пумпа
3. Печка
4. Радијаторско греење
5. Фенкојлер
6. Подно греење

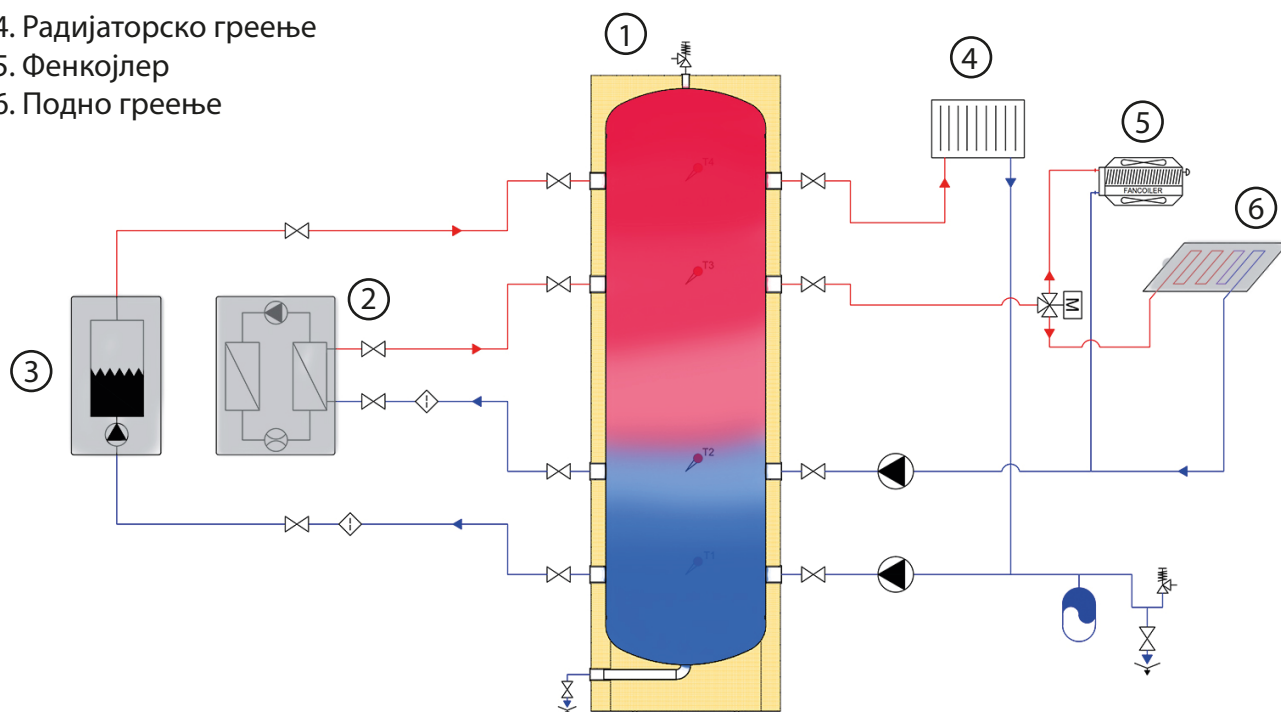

БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЉОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 300 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 300 liters

Тип/Type			BF 300-500	BF 300-630
Вољумен / Capacity		(l)	300	300
Димензии/ Dimensions	D- Дијаметар / Diameter	(mm)	620	750
	H- Висина / Height	(mm)	1980-2000	1500-1520
	h1- Висина / Height	(mm)	140-160	140-160
	h2 -h6 Висина / Height	(mm)	450-470	390-410
	h3 -h7 Висина / Height	(mm)	770-790	590-610
	h4-h8 Висина / Height	(mm)	1350-1370	940-960
	h5-h9 Висина / Height	(mm)	1670-1690	1140-1160

Приклучоци/Connections	Температурно ниво 1 десно/ Heat Level 1 right	HLR1	6/4"	6/4"
	Температурно ниво 1 лево / Heat Level 1 left	HLL1	6/4"	6/4"
	Температурно ниво 2 десно/ Heat Level 2 right	HLR2	6/4"	6/4"
	Температурно ниво 2 лево / Heat Level 2 left	HLL2	6/4"	6/4"
	Температурно ниво 3 десно/ Heat Level 3 right	HLR3	6/4"	6/4"
	Температурно ниво 3 лево/ Heat Level 3 left	HLL3	6/4"	6/4"
	Температурно ниво 4 десно/ Heat Level 4 right	HLR4	6/4"	6/4"
	Температурно ниво 4 лево/ Heat Level 4 left	HLL4	6/4"	6/4"
	Приклучок за сонда/Sensor	S1	1/2"	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S2	1/2"	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S3	1/2"	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S4	1/2"	1/2"
	Дренажен испуст / Drain	DR	1"	1"
	Обезвоздушвање/ Air Releif	V	1/2"	1/2"

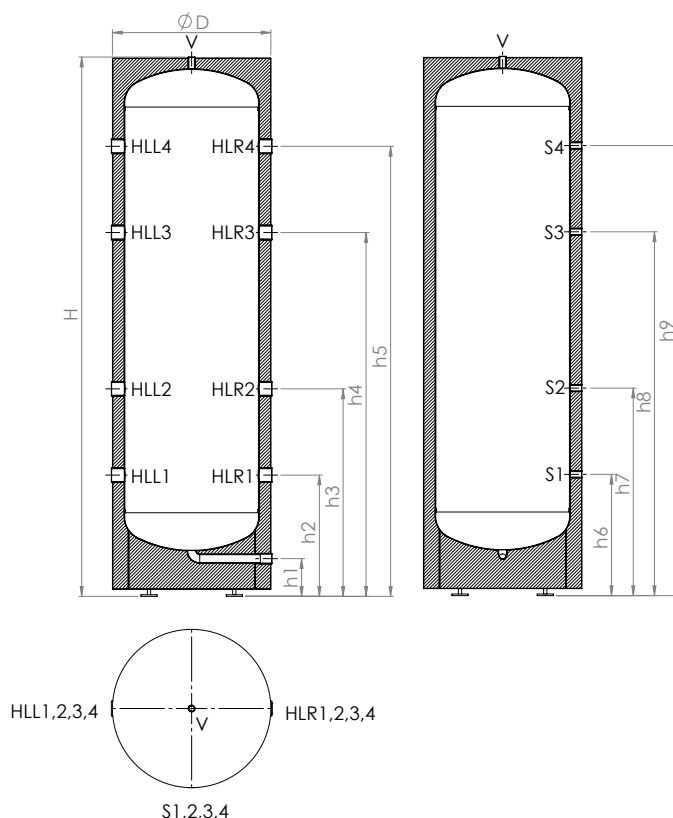


БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 500 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 500 liters

Тип/Type		BF 500
Волумен / Capacity		500
Технички податоци/Technical data	Материјал на казан/Inner tank material	Нерѓосувачки челик / Stainless Steel AISI 304
	Надворешна обвивка/Outer Casing	Еко кожа / Leather
	Енергетска ефикасна класа/ Energy efficient class	B
	Изолација/Insulation	Полиуретан 45kg/m ³ / Poliurethane Foam CFC Free 45 kg/m ³
	Работен притисок/Working pressure	(bar) 6
	Макс. Работна температура/Max. working temperature	(° C) 90
	Нето тежина/Net weight	(kg) 95



ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ INSTALLATION EXAMPLE AND CONNECTION DIAGRAM


1. Бафер танк 500L Тинг Инокс
2. Топлотна пумпа
3. Печка
4. Радијаторско греење
5. Фенкојлер
6. Подно греење

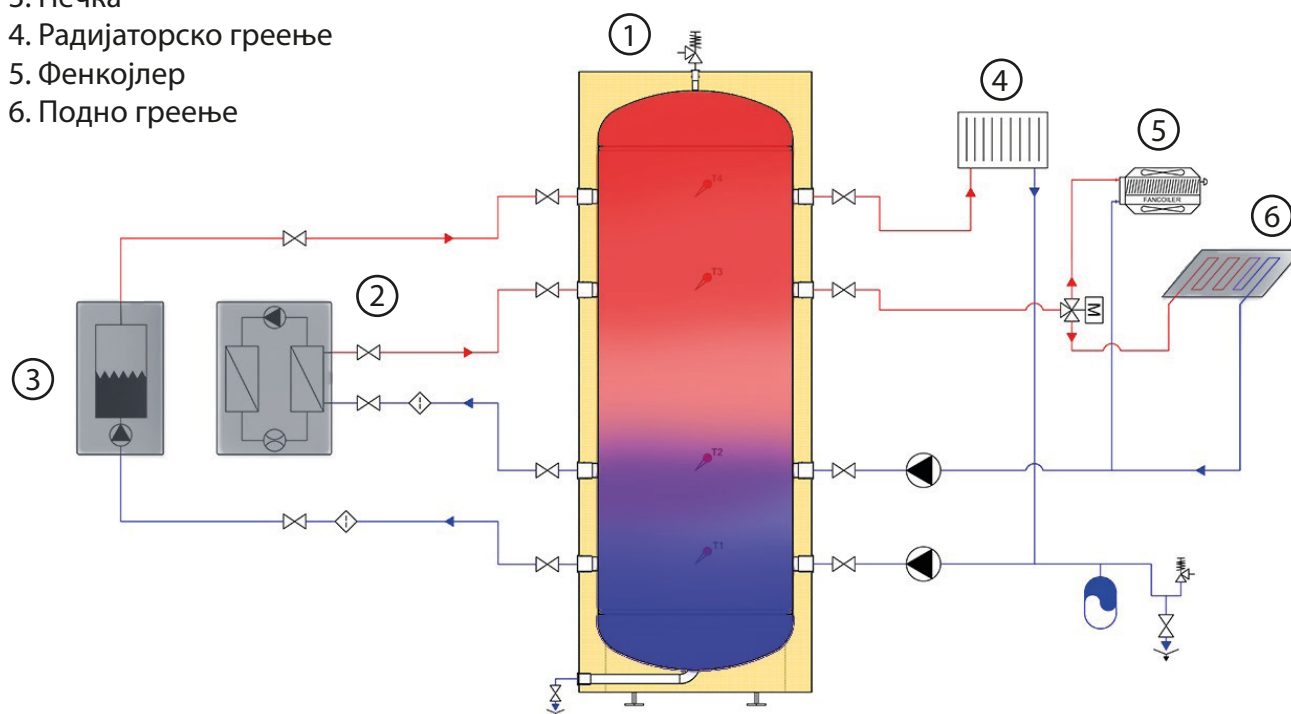

БАФЕР РЕЗЕРВОАР ОД НЕРЉОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 500 литри STAINLESS STEEL BUFFER TANK 500 liters

Тип/Type			BF 500
Волумен / Capacity		(l)	500
Димензии / Dimensions	D- Дијаметар / Diameter	(mm)	750
	H- Висина / Height	(mm)	2070-2090
	h1- Висина / Height	(mm)	150-170
	h2 -h6 Висина / Height	(mm)	530-550
	h3 -h7 Висина / Height	(mm)	830-850
	h4-h8 Висина / Height	(mm)	1410-1430
	h5-h9 Висина / Height	(mm)	1710-1730

Приклучоци/Connections	Температурно ниво 1 десно/ Heat Level 1 right	HLR1	6/4"
	Температурно ниво 1 лево / Heat Level 1 left	HLL1	6/4"
	Температурно ниво 2 десно/ Heat Level 2 right	HLR2	6/4"
	Температурно ниво 2 лево / Heat Level 2 left	HLL2	6/4"
	Температурно ниво 3 десно/ Heat Level 3 right	HLR3	6/4"
	Температурно ниво 3 лево/ Heat Level 3 left	HLL3	6/4"
	Температурно ниво 4 десно/ Heat Level 4 right	HLR4	6/4"
	Температурно ниво 4 лево/ Heat Level 4 left	HLL4	6/4"
	Приклучок за сонда/Sensor	S1	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S2	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S3	1/2"
	Приклучок за сонда/Sensor	S4	1/2"
	Дренажен испуст / Drain	DR	1"
	Обезвоздушвање/ Air Releif	V	1/2"

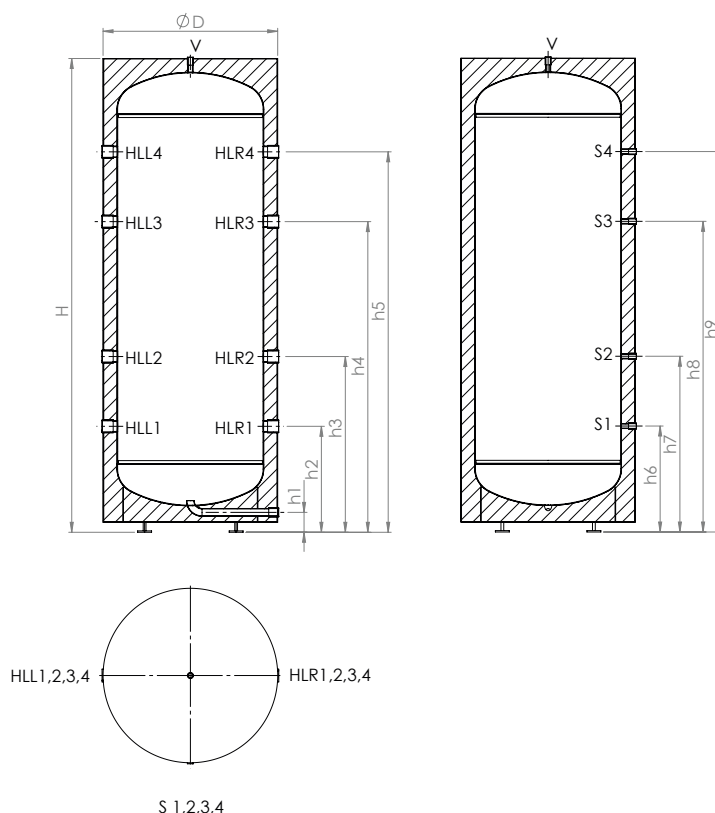

ТИНГ - ИНОКС

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАЊЕ И МОНТАЖА

Ул. "Унгарска" бр. 17 2300 Кочани, Северна Македонија
Тел.: 033 297-115; 033 297-257



TING - INOX

ENTERPRISE FOR PRODUCTION, ENGINEERING,
DESIGNING AND MOUNTING

Str. "Ungarska" - 17 2300 Kocani, North Macedonia
Tel.: +389 (0)33 297-115; +389 (0)33 297-257

*e-mail: ting-inox@ting.com.mk
www.ting.com.mk*